

Terminologi

Danskt

Det råder viss oklarhet om uttrycket för de två grundvridningarna, som man använder i den här boken. Man har använt uttrycket som rätt och avigt, höger och vänster. Eftersom det inte finns något rätt och avigt i sprängning, utan bägge sidor är lika och eftersom högersprängning pekar till vänster och vänstersprängning till höger, föredrar vi här beteckningen S-sprängning och Z-sprängning, ett uttryck lånat från spinningsterminologi. Teckningarna i fig. 12 och 13 motiverar detta väl. Som ledning för dem, som använder de andra uttrycken är Z=rätt eller höger, S=avigt eller vänster.

Till varje teknik är utförd en arbetsritning på rutat pappapär. Lodräta linjer motsvarar ett trådpar= en ruta. Vågräta linjer motsvarar ett varv= en ruta. Vridning är ett grepp i arbetet. Sprängning i sin helhet är en rad olika grepp.

Danskt teckenförklaring:

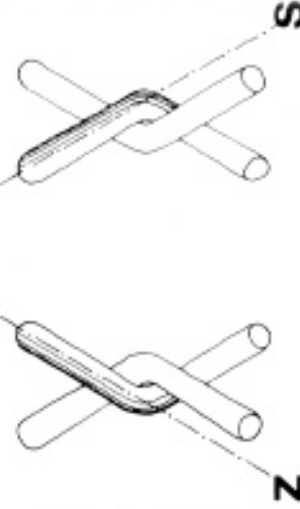


Fig. 12



Fig. 13

	= Z-VRIDNING
	= DUBBEL VRIDNING
	= HÅLL
	= S-VRIDNING
	= TVÅ Z-VRIDNINGAR I VAR SIN FÄRG, DÅR UNDERLAGETS FÄRG DOMINERAR

Där det dessutom har funnits behov har följande tecken använts:

	= Z-VRIDNING MED TVÅ ÖVERTRÅDAR
	= Z-VRIDNING MED EN ÖVERTRÅD
	= Z-VRIDNING MED TVÅ UNDERTRÅDAR
	= S-VRIDNING MED TVÅ ÖVERTRÅDAR
	= S-VRIDNING MED EN ÖVERTRÅD
	= S-VRIDNING MED TVÅ UNDERTRÅDAR

Svensk mönsterbeskrivning

På ett rutpapper markerar varje lodrät ofylld ruta 1 (ett) trådpar, varje vågrät ofylld ruta 1 (ett) varv.

Två fyllda rutor betecknar ett litet hål, dvs. 1 (ett) mönstervarv och 1 (ett) bottenvarv.

Fyra fyllda rutor betecknar ett stort hål, dvs. 1 (ett) mönstervarv och 1 (ett) bottenvarv och 1 (ett) mönstervarv och 1 (ett) bottenvarv.

Obs! Det är viktigt att komma ihåg, att hålen i vågrät led måste skiljas åt med bottenvarvsteknik.

Obs! Det är lika viktigt i lodrät riktning, då skiljs hålen med 2 (två) bottenvarv.

Mönstren kan givetvis byggas upp i olika riktningar och då gäller ej ovanstående regler, utan hålen placeras med hänsyn till arbetsmönster- och bottenvarv.

